



Face A

AFR - LS 29



Maille représentée à l'échelle 1:1  $\pm 10$  mm,

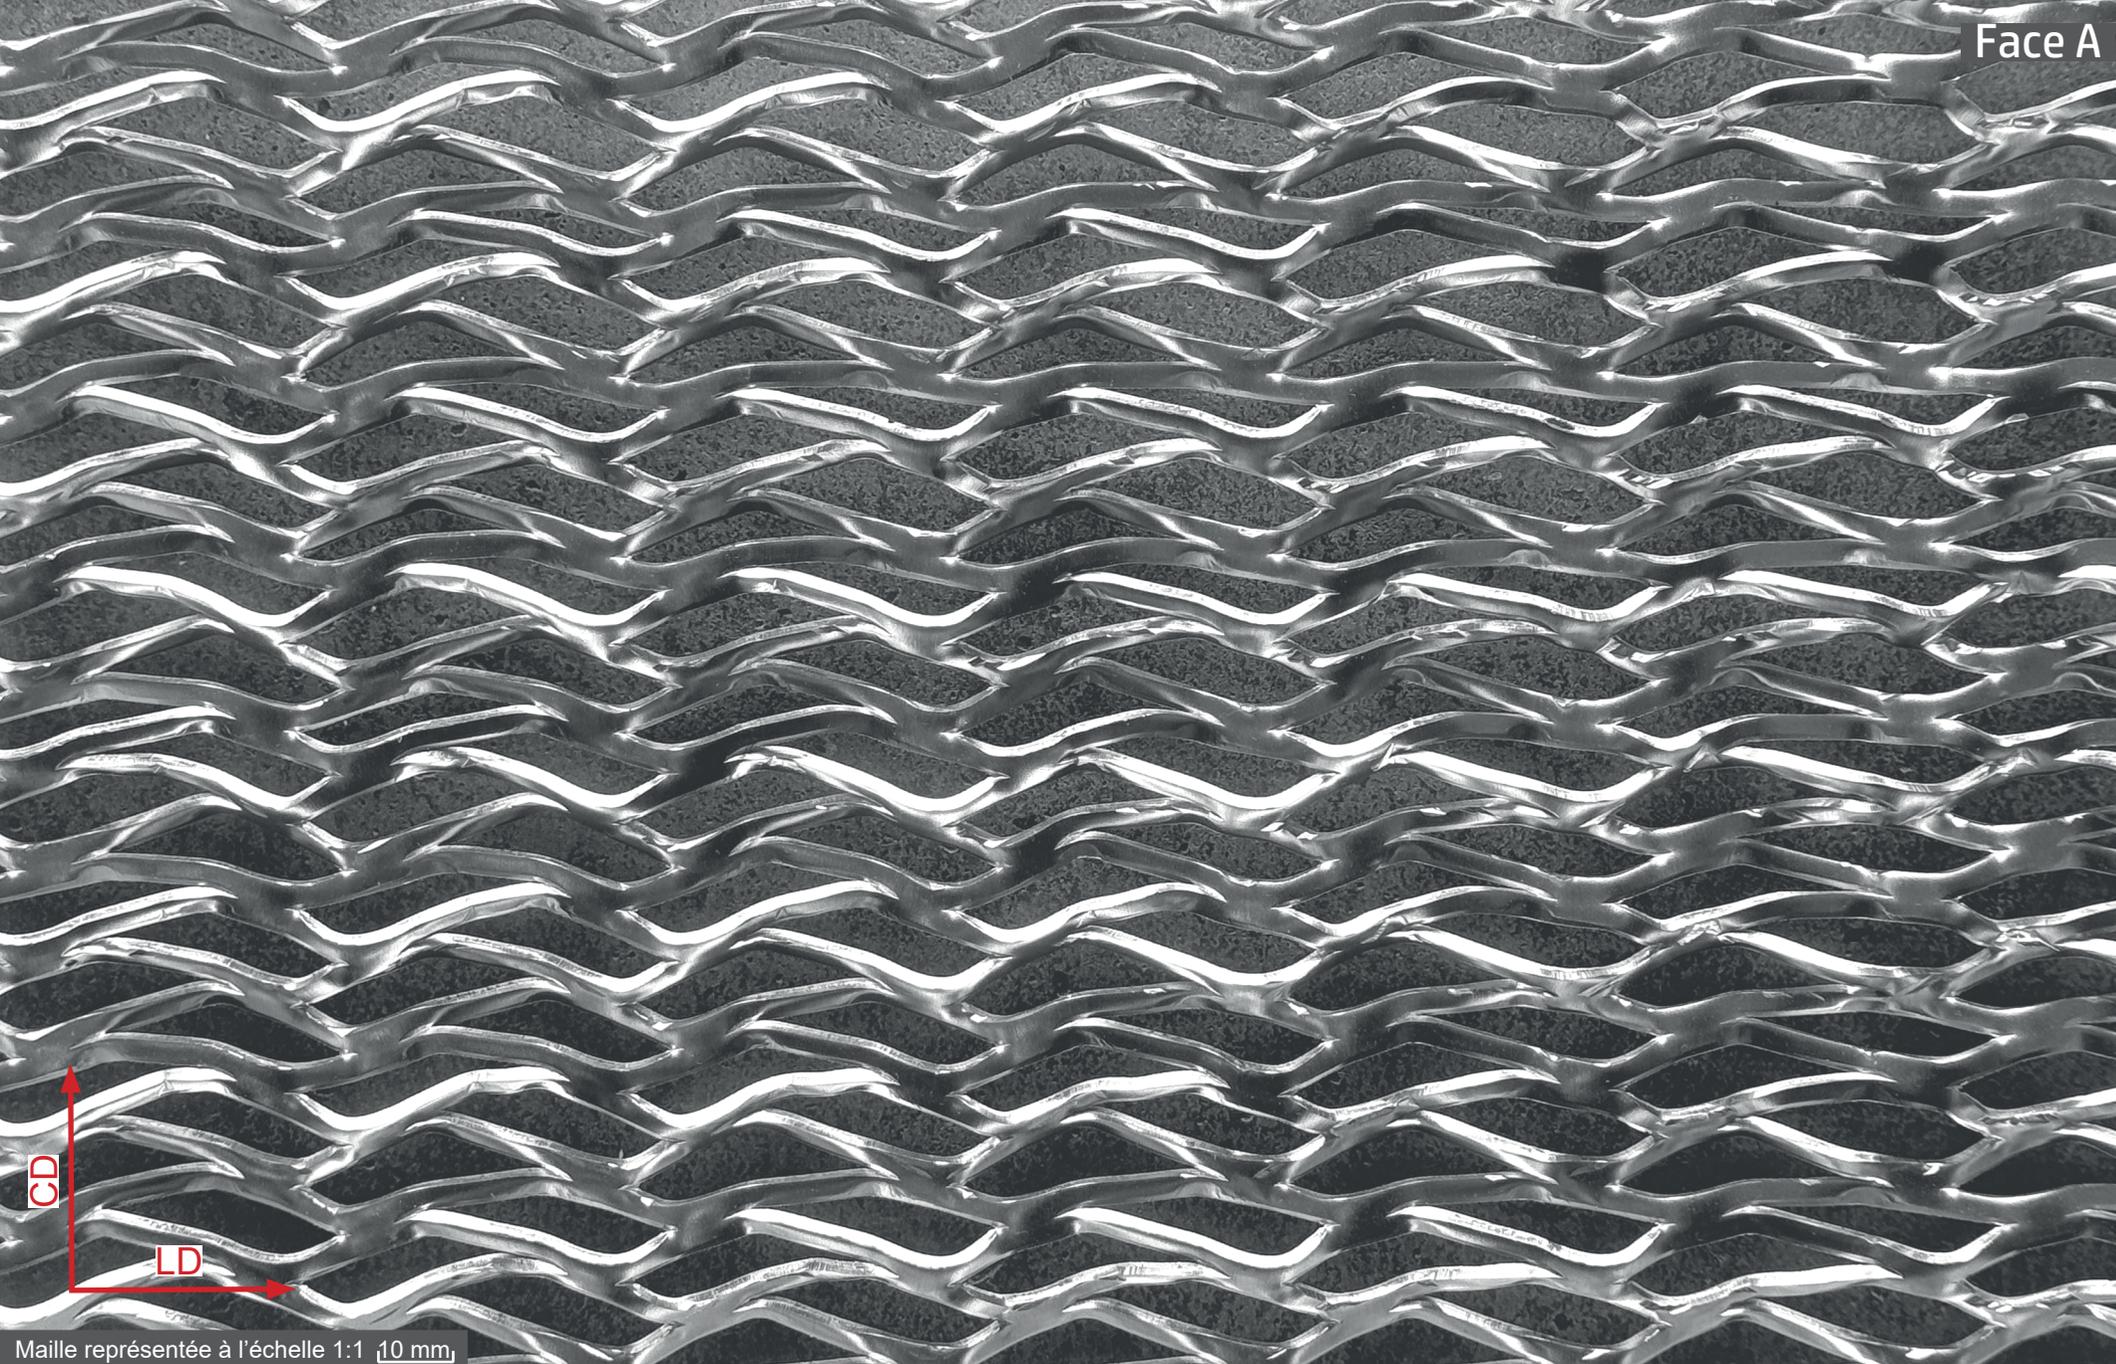

|                 |         |                            |   |                                |     |                      |                                    |                              |    |                   |      |
|-----------------|---------|----------------------------|---|--------------------------------|-----|----------------------|------------------------------------|------------------------------|----|-------------------|------|
| LD x CD x l x e | e = 1,5 | Acier<br>kg/m <sup>2</sup> | - | Aluminium<br>kg/m <sup>2</sup> | 2,5 | Format<br>maxi<br>mm | LD1000/1250/1500<br>CD > 4000 maxi | Epaisseur<br>apparente<br>mm | 10 | Vide frontal<br>% | 43   |
|                 | e = 2   |                            | - |                                | 3,3 |                      |                                    |                              |    |                   | env. |
|                 | e = 2,5 |                            | - |                                | 4,1 |                      |                                    |                              |    |                   | -    |